Żywiczna mufa przelotowa M-Euroline

Stosowana do łączenia kabli i przewodów niskiego napięcia izolowanych PCV, PE, VPE i EPR, typ Y(A)KY.

Wymiary

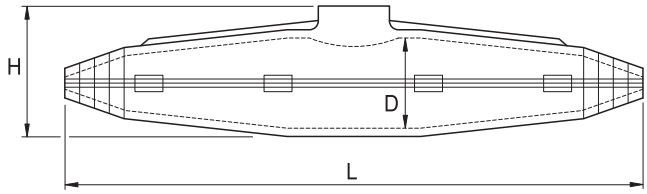

Poziom napięcia
- U_0/U (U_m) 0.6/1 (1.2) kV

Zastosowania
- Wnętrzowe
- Zewnętrzne
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych

Właściwości
- Duży otwór wlewu do łatwego wypełniania
- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporność na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Możliwość magazynowania żywicy do 40 miesięcy
- Prosty i szybki montaż

Certyfikaty
- DIN VDE 0278 część 1 i 3
- DIN VDE 0278 część 393
- EN 50393 jak również CENELEC HD 623 (VDE 0278, część 623)

Zawartość
- Przezroczyste formy
- Przykrywki i przekładki dystansujące
- Żywica EG odporna na hydrolizę
- Taśma uszczelniająca
- Rękawiczki
- Przejrzyste, ilustrowane instrukcje montażu

M-Euroline

Do kabli i przewodów energetycznych

Typ	Na kabel ⌀ mm	kable z tworzyw sztucznych	przewód koncentryczny	opancerzony**	Nr kat.
		4x	3x	4x	
		max. przekrój* żyły kabla mm²			
M 11	7-26	10	10/10	-	**124169**
M 12	14-34	25	25/25	-	**124170**
M 13	21-43	50	50/50	35	**124172**
M 14	26-48	95	95/95	70	**124174**
M 15	35-63	150	150/150	120	**124175**
M 16	47-81	240	240/120	240	**124176**

* inne przekroje dostępne na żądanie
** zestaw łączący pancerz na żądanie